

meinl spray

Produktkatalog

das Beste kennt
keinen
Kompromiss



PU-Entferner

entfernt frische PU-Schaumverunreinigungen

ANWENDUNGSBEISPIELE

- zum Entfernen von frischen PU-Schaumresten
- zum Reinigen von Schaumpistolen
- zum Entfernen von frischen Lacken
- zum Entfetten von geölten Blechen
- zum Ablösen von Kleberesten

VORTEILE

- kann sowohl mit Sprühknopf als auch für die Schaumpistole verwendet werden, durch Aufschrauben auf den Pistolen-Adapter
- universell anwendbar, auch für andere Reinigungsarbeiten möglich

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur:	von -5 °C bis + 30 °C
Flammpunkt:	- 97 °C
Zündtemperatur:	235 °C
Siedepunkt/Siedebereich:	- 44 °C
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Spezifisches Gewicht:	0,79 g/cm ³
Dampfdruck:	5200 hPa
Explosionsgrenzen:	untere 3,0 % Vol., obere 18,6 % Vol.
Geruch:	charakteristisch
Farbe:	farblos

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01901	500 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Bremsenreiniger

für schnelle Reinigung und Entfettung

ANWENDUNGSBEISPIELE

- zum Reinigen von allen Teilen und Flächen, die mit Öl, Fett, Bremsenstaub, etc. verunreinigt sind
- entfernt hartnäckige Verunreinigungen von z.B. Scheiben- und Trommelbremsen, Hydraulikteilen, Motorteilen, Kupplungsteilen etc.
- im PKW- und Nutzfahrzeugbereich und in den meisten Industriebereichen einsetzbar

VORTEILE

- sehr hoher Anteil an reinigenden Substanzen, daher sehr gute Reinigungswirkung
- nicht korrosiv bei Metallen, kann aber Gummi- und Kunststoffteile angreifen, da das Produkt Aceton enthält
- lüftet schnell ab, wodurch die behandelten Teile schnell abtrocknen
- entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe
- Bremsenreiniger arbeitet rückstandsfrei

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur:	von -5 °C bis +30 °C
Flammpunkt:	ca. -80 °C
Zündtemperatur:	235 °C
Wasserlöslichkeit:	teilweise löslich
Spezifisches Gewicht:	0,73 g/cm ³
Explosionsgrenzen:	untere 1,40 % Vol. obere 13,00 % Vol.
Geruch:	charakteristisch
Farbe:	farblos

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01911	500 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Sprühkleber

vielseitig einsetzbarer Premium-Flüssigkleber

ANWENDUNGSBEISPIELE

- zum zusätzlichen Verkleben der Meinl Fensteranschlussbänder am Untergrund
- zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien und Anwendungen, z.B. Schaumstoff, Polyester, Metall, Holz, Hartfaserplatten, Pappe, Beton, Glas, Textilien, Leder, Filz, Leinen, Watte, Styropor usw
- für die Montage von Randdämmstreifen im Estrichbau und die Montage von Kunststoffprofilen im Trockenbau
- zum Grundieren und Vorbehandeln des Untergrundes bei der Verarbeitung der Multi-Power- oder Butyl- und Bitumenbänder

VORTEILE

- sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- hohe und schnelle Kontakthftung
- alterungsbeständig
- mit verstellbarer Düse flächig oder punktgenau sprühbar
- bis -5°C verarbeitbar

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur: von +10 °C bis +25 °C
 Verarbeitungstemperatur: ab - 5 °C bis +45 °C
 Farbe: gelblich

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01921	500 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Vielzweckspray

silikonfreies Reinigungs-, Pflege- und Schmiermittel

ANWENDUNGSBEISPIELE

- universell zur Reinigung, Pflege, Konservierung, Schmierung, Kontaktverbesserung, Wasserverdrängung etc. von Metallteilen
- als Schmiermittel für Gelenke, Scharniere, Gleit- und Kugellager, Führungen
- als Rostlöser für festgerostete Schraub- und Metallverbindungen
- als Pflegemittel für Messwerkzeuge und Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert
- als Kontaktverbesserung für elektrische Kontakte, verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser
- als Reinigungsmittel löst er verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände und hinterlässt einen hauchdünnen, staubabweisenden Schutzfilm
- im Industrie-, PKW-, Gewerbe-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar

VORTEILE

- schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar
- unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit
- lockert korrodierte Verbindungen
- beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarrgeräusche
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- verhindert Kriechströme
- löst Kalkrückstände
- reinigt und pflegt metallische Oberflächen
- silikonfrei

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	von -5 °C bis +30 °C
Geruch	nach Vanille
Flammpunkt	ca. - 80 °C
Wasserlöslichkeit	wenig mischbar
Spezif. Gewicht	0,779 g/cm ³
Explosionsgrenzen	untere 0,6 % Vol., obere 10,8 % Vol.

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01904	400 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Silikonspray

fettfreies Schutz-, Trenn-, Gleit- und Pflegemittel

ANWENDUNGSBEISPIELE

- als Trennmittel beim Formen- und Spritzgießen
- geeignet als Montagehilfe bei Schlauchverbindungen
- als Schmiermittel für Schiebedächer, Sitzschienen und Sicherheitsgurtwickler
- in der Holz- und Papierverarbeitung an Pressen und Führungen
- zur Behandlung von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen, für ein leichtes sauberes Schneiden
- zum Schützen, Isolieren und Pflegen mit guter Gleitwirkung von Kunststoff-, Gummi- und Metallteilen
- zum Pflegen von Gummiteilen, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- im Industrie-, PKW-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar

VORTEILE

- schmiert fleckenfrei und unsichtbar
- gute Temperaturbeständigkeit
- bildet sauberen, nicht harzenden Gleit- und Schmierfilm
- schützt vor Oxidation und Korrosion
- gute Haftfähigkeit
- gute elektrische Widerstandsfähigkeit
- wasserabweisend
- staubabweisend

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	von -5 °C bis +30 °C
Geruch	charakteristisch, nach Benzin
Flammpunkt	- 80 °C
Wasserlöslichkeit	nicht mischbar
Spezifisches Gewicht	0,837 g/cm ³
Explosionsgrenzen	untere 1,40 % Vol., obere 10,80 % Vol.

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01906	400 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Lecksucher

müheloses Auffinden undichter Stellen

ANWENDUNGSBEISPIELE

Meinl Lecksucher kann umweltfreundlich in vielen Bereichen zum Auffinden von Leckagen verwendet werden wie z.B. bei:

- Industrieanlagen: Kompressor-Verrohrungen, diverse Gasleitungen, Dämpferanlagen, Druckpuffer, diverse Luftleitungen
- Heizungsbau: Leitungen an Gasheizungen, Gastank-Verrohrungen, Tankanlagen
- Schweißtechnik: Leitungen an Schweißanlagen, Verschraubungen an Armaturen, Schläuchen, etc.
- zur Leckfindung bei Reifen oder anderen unter Druck stehenden Behältern
- im Industrie-, PKW-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar

Bitte unbedingt beachten: Meinl Lecksucher darf nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden!

VORTEILE

- als Treibmittel dient neutrale Kohlensäure (unbrennbar), daher auch bei brennbaren Gasen verwendbar
- greift keine Dichtungen und Materialien aus Kunststoff oder Metall an und wirkt nicht korrosiv
- toxikologisch unbedenklich
- sehr gute Schaumbildung
- hautverträglich und umweltfreundlich

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	von -5 °C bis +30 °C
Temperatureinsatzbereich	von 0 °C bis +50 °C
Geruch	neutral
Siedepunkt	100 °C
Spezifisches Gewicht	ca. 1 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01905	400 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Zinkspray

schnelltrocknende Korrosionsschutz-Grundierung

ANWENDUNGSBEISPIELE

- zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- zum Nachverzinken von Bohr-, Schnitt- und Schweißstellen
- zum Grundieren von Metallteilen bei denen überdurchschnittlicher Korrosionsschutz gefordert ist
- im Stahl- und Anlagenbau
- im Maschinen-, Schiffs-, Geräte- und Karosseriebau, etc.
- im Industrie-, PKW-, Gewerbe-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar

VORTEILE

- haftet auf fast allen Metallen
- ohne Grundierung überlackierbar
- gute elektrische Leitfähigkeit, daher auch als Punktschweißfarbe geeignet
- ergibt glatte, porenfreie Lackschicht
- 92 % Zink im Trockenfilm
- beständig gegen Salzwasser
- Salzsprühnebeltest über 800 Stunden, keine Unterwanderung
- Gitterschnitt GT 0 - 1
- dornbiegefest, Durchmesser 32 mm keine Rissbildung

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur	von -5 °C bis +30 °C
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	ca. - 80 °C
Wasserlöslichkeit	teilweise löslich
Spezifisches Gewicht	1,739 g/cm ³
Explosionsgrenzen	untere 1,4 % Vol. obere 13,0 % Vol.

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01908	400 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Zink-Alu-Spray

schnelltrocknende Korrosionsschutzbeschichtung

ANWENDUNGSBEISPIELE

- zum Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Stahlteilen
- als großflächige Rostschutzbeschichtung
- geeignete Untergründe sind Stahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, etc.
- im Stahl- und Anlagenbau im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik
- im Maschinen-, Schiffs-, Geräte- und Karosseriebau, etc.
- im Industrie-, PKW-, Gewerbe-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar

VORTEILE

- haftet auf fast allen Metallen
- ohne Grundierung überlackierbar
- gute elektrische Leitfähigkeit, daher auch als Punktschweißfarbe geeignet
- schnelltrocknend
- gute Farbidentität mit feuerverzinkten Oberflächen
- hohe Deckkraft, deshalb sparsam im Verbrauch
- temperaturbeständig bis ca. +250 °C, (kurzfristig bei +300 °C), hierbei kann es zu einer leichten Farbtonveränderung kommen, dies hat aber keinen Einfluss auf die Beständigkeit

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur
Temperaturbeständigkeit

von -5 °C bis +30 °C
bis + 250 °C, leichte Farbton-
veränderung möglich
nach ca. 15 Minuten
nach ca. 60 Minuten
charakteristisch,
nach Lösungsmittel
silber

Staubtrocken
Griffest
Geruch:

Farbe:

Art.Nr.	Gebinde	VE:	Palette
01909	400 ml	12 Dosen	1008 Dosen



Leucht-Markierspray

für präzise und professionelle Markierungen

ANWENDUNGSBEISPIELE

Professionelle Markierungen für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Vermessungen, Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Tunnel- und Bergbau sowie für zahlreiche weitere Anwendungsgebiete auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich

VORTEILE

spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen, sauberes, tropffreies Markieren, intensive Leuchtkraft, hohe Deckkraft, sehr hohe Reichweite (bis 300 lfm), ausgezeichnete Hafteigenschaften, auch auf feuchten Untergründen, schnell trocknend, zuverlässig auch bei Minustemperaturen (bis -20 °C), abriebfeste, wetterbeständige Markierungen (bis zu 9 Monate sichtbar), umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend

TECHNISCHE DATEN

Trocknung bei 20 °C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit: staubtrocken nach ca. 10 min., griffest nach ca. 30 min., Durchtrocknung: nach 24 Stunden, Überarbeitbar: nach 24 Stunden, Lagerung: trocken bei 10 - 25 °C, max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit

SPEZIELLES KIPPVENTIL

für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
uns sauberes, tropffreies Arbeiten

SELBSTREINIGENDES VENTIL

muss nach der Anwendung nicht mehr entlüftet werden und garantiert 100 % Leersprühbarkeit

ARRETIERBARER SPRÜH-AUSLÖSER

die patentierte Einhand-Sicherheitskappe verhindert unbeabsichtigtes Sprühen und kann leicht mit einer Hand aktiviert und wieder gesichert werden.



Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE:	Palette
01912	leuchtrot	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01913	leuchtgelb	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01914	leuchtblau	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01915	leuchtgrün	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01916	leuchtorange	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01917	weiß	500 ml	12 Dosen	936 Dosen
01918	leuchtpink	500 ml	12 Dosen	936 Dosen

FLOURESZIERENDE FARBEN

mit intensiver Leuchtkraft und hoher Deckkraft


in 7 Farben erhältlich

meinl spray

www.meinlschaum.at

Meinl - Ihr „digitales“ Schaufenster

komfortabel und informativ,
einfache und rasche Informations- und Bestellmöglichkeit, egal
ob Sie vom Handy, Tablet, Notebook oder Computer aus zugreifen.

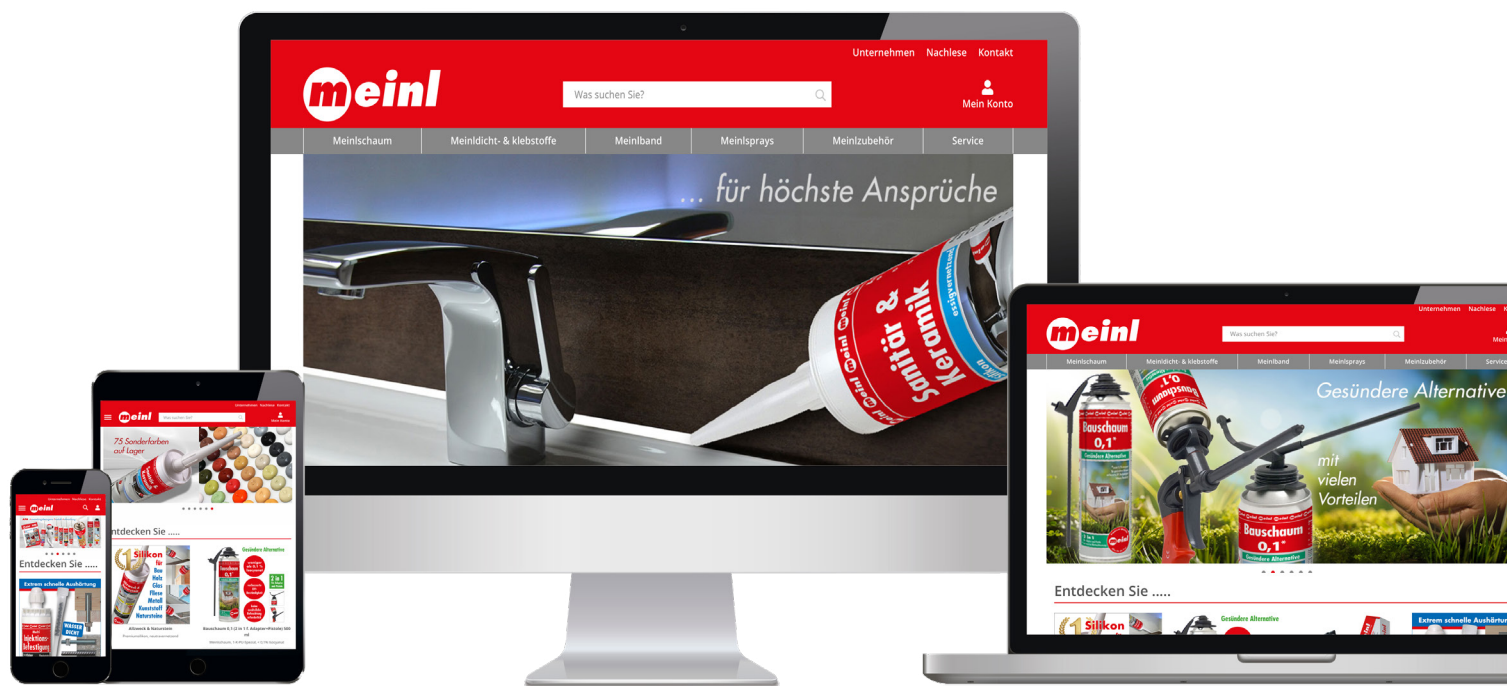

Ihr Erfolg mit Meinl = die Summe der besseren Details